


# ビースト他大型ルアーの曳き方

TOPGUN14やアロハルアーTBN14などの14インチ以上の大型ルアー

ショートに曳くルアーは、ルアーのポジションやラインの高さの調整が必要です。ロングに曳く場合には他のルアー同様調整の必要はありません。リガーで曳く場合は、リガーショートがおすすめです。センターロングでも曳けます。


## 1. 波間のポジション

一般的にショートは2波か3波目に置くことが多く、波と波の間の底から1/3に置くのが標準ですが、ビーストは波間の低い位置において曳けば、充分沈み込んでビーストラしい泳ぎをします。また、波の下から1/3の高さにおけば、大きなスプラッシュを上げて表層をかき回します。ビーストや大型ルアーは、波間の低い位置に曳くのが標準です。見た目の大きさ程のプレッシャーはありませんので、50lbでもスピニングタックルでも曳くことができます。※大型の新しいルアーは本来の泳ぎを始めるまで数分かかる場合があります。

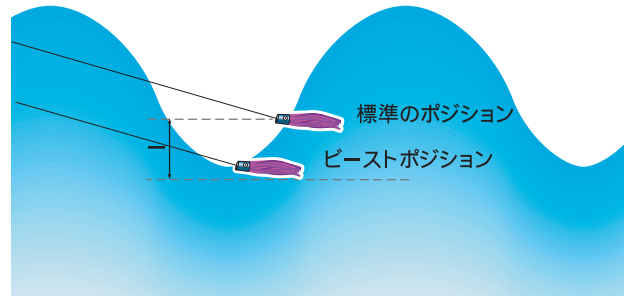

## 2. ラインの高さの調整

中型艇の場合は3波、大型艇の場合は2波に曳くことが多いですが、いずれの場合もリリースゴムを使ってラインを低くして曳いてください。80lb用のリリースゴムをご使用ください。ロングに曳く場合はラインの高さの調整は必要ありません。

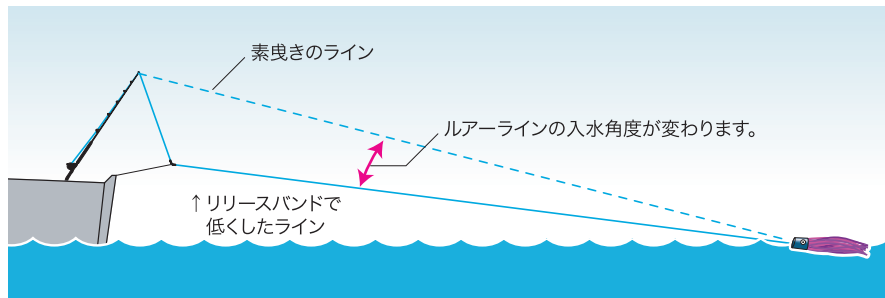

- ①ルアーの泳ぎを見ながらラインの高さとポジションを決める。
- ②ラインにリリースバンドをしっかり巻く。二重に巻くとラインが滑らない。
- ③ボートに固定した1mくらいのロープにリリースバンドを止める。
- ④ドラッグを弛めてラインを出すとラインが下がるので、決めた高さのところまでドラッグをストライキングポジションに締める。

簡易的な方法:リールのハンドルにリリースゴムをかける簡易的な方法もあります。

