


潜行ツバメ板の調整

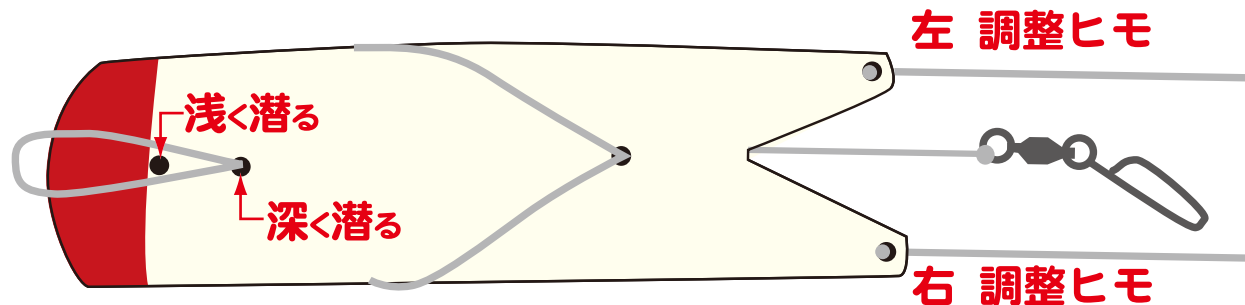

潜行ツバメ板の調整方法

ラインのスナップスイベルを潜行ツバメ板のループに付け
そのままボートで曳いてください。

3ノットくらいから始めて8ノットくらいまでゆっくりスピードを上げます。
このとき、ツバメ板が左右にぶれず沈んでいればOKです。

①右にぶれたり、右に飛び出るようであれば左の調整ヒモをはずします。

反対に左にぶれたり、左に飛び出るようであれば右の調整ヒモをはずしてください。

②それでもぶれるようなら、はずした調整ヒモをツバメ板に付いている調整ヒモに結び付けて抵抗を多くします。
ボートの曳き波に影響される場合がありますので、場合によっては右舷用ツバメ板、左舷用ツバメ板として
曳き波にあわせて使うこともあります。

